


低温低湿庫

乾式除湿システムを採用した低湿環境。

特長

- 豊富なラインナップより、最適なサイズを選択できます。
- HCデュアルPID制御方式により、従来の制御方式よりも、大幅に運転コストを下げ、高精度な温度制御が可能。
また、冷却式では困難な低湿度運転が行えます。
- オーバーシュート抑制機能搭載により、安定までの時間を短縮。
- 記録計を操作盤に設置することで、温度管理も簡単に行えます。

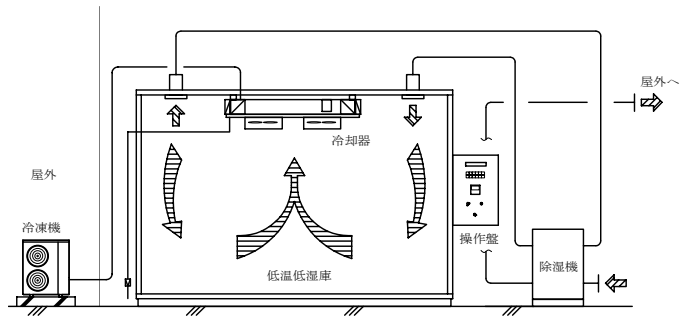

主な納入先

- 精密機器関連
- バイオ・食品産業

参考写真



主なオプション対応

- コンセント(露出)
- 観測窓(結露防止付)
- 庫内・庫外ステンレス仕様
- パネル不燃仕様
- 帯電仕様(パネル・床)
- 除湿機屋外設置
- 記録計(打点式、液晶式)

◆低温低湿庫 標準仕様表

型式 (HLH-)		25CLA1	30CLA1	35CLA1	37CLA1	40CLA1	45CLA1	50CLA1	
坪数		2.5	3	3.5	3.75	4	4.5	5	
表面材		カラー鋼板 (庫内外)							
外形寸法 ※ 機器を除く	幅 (mm)	3,600	3,600	4,200	4,500	3,600	5,400	4,500	
	奥行 (mm)	2,250	2,700	2,700	2,700	3,600	2,700	3,600	
	高さ (mm)	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	
床仕上げ		断熱パネル、耐水ベニヤ、長尺塩ビシート							
温湿度範囲	DB/RH	+5~+15℃/30%以下							
温湿度変動幅	DB/RH	±1.0℃/除湿のみ							
冷凍機		空冷一体形インバータ方式 屋外設置							
除湿機		乾式ハニカム除湿							
操作盤		庫外設置							
照明		蛍光灯32W2灯用 ×1台				蛍光灯32W2灯用 ×2台			
標準仕様・装備品		断熱扉、操作盤、庫内照明、調圧弁(結露防止付)							

※ 除霜運転時の温度変動幅は成行となります。

※ なお、上記内容以外の特殊対応も行っておりますので、弊社担当者へ御相談ください。